

新製品暫定情報

Hi-MO 9

型式：LR8-66HYD-625～660M

出力：**625～660W**

N型単結晶シリコンの“TaiRay”G12Rウェハと
BC(バックコンタクト)技術“HPBC 2.0”により
更なる高効率・高出力と信頼性、シンプルで美しい外観
優れた生涯発電量をもたらす
両面発電・ダブルガラス太陽電池モジュール

表面側に加えて、裏面側での出力が期待できる両面発電と
両面ガラス構造による耐久性
そして、N型バックコンタクトセルの新技术HPBC 2.0による
更なる高効率・高出力と信頼性・温度特性・低照度特性・
IAM(入射角変更因子)性能などの改善により
更なる発電コストの低減が期待できます

製品保証：12 年

リニア出力保証：30 年

1年目：-1.0 % (保証値：99.0 %)

2年目以降：-0.35 %/年

第三者機関による認証・ガイドライン

- ・ IEC61215, IEC61730, UL61730
- ・ ISO9001:2015 品質マネジメントシステム
- ・ ISO14001:2015 環境マネジメントシステム
- ・ IEC62941:PVモジュール設計資格と型式認証のためのガイドライン
- ・ ISO45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム



LONGi




※：設置条件、日射条件などにより異なります。
注：ご提供できる出力は納入時期等により異なり、かつ、限定されます。表記には今後、JP-AC登録される予定の出力も含まれている場合があります。掲載の情報は**今後発売予定の新製品の暫定情報であり**、2024年9月10日時点のものです。製品仕様は予告なく変更する場合があります。具体的なご検討の際には仕様・出力・納期を必ず担当営業へお問い合わせください。また、ご購入の際は最新の製品仕様書をご確認ください。

2024-09

DSL8-66HYD20240910H2NPK

24.4% MAX MODULE EFFICIENCY	0~3% POWER TOLERANCE	< 1% FIRST YEAR POWER DEGRADATION	0.35% YEAR 2-30 POWER DEGRADATION	BC-CELL LOWER OPERATING TEMPERATURE
-----------------------------------	----------------------------	---	---	---

機械的特性	
セル数	132枚 (6×22)
ジャンクションボックス	IP68、バイパスダイオード×3
出力ケーブル	4mm ² × (±)1400mm、または、(+)400/(-)200mm (長さはカスタマイズ可能)
コネクタ	MC4互換
カバーガラス	表面：2.0mm 高透過率 ARC 熱強化ガラス 裏面：2.0mm 熱強化ガラス
フレーム	アルマイト処理アルミニウム合金
モジュール質量	33.5 kg
モジュール寸法	2382×1134×30mm
梱包仕様	36枚/パレット 144枚/20' GPコンテナ 720枚/40' HCコンテナ

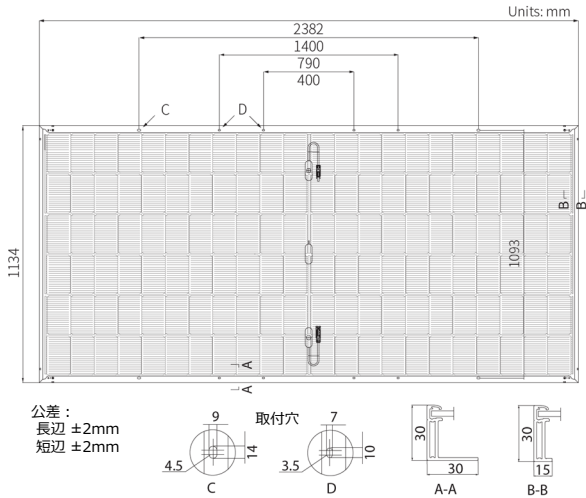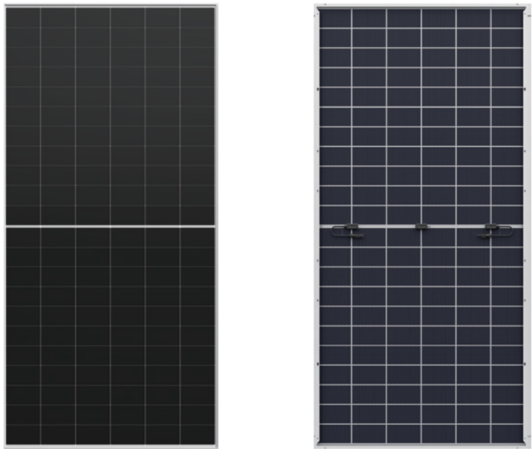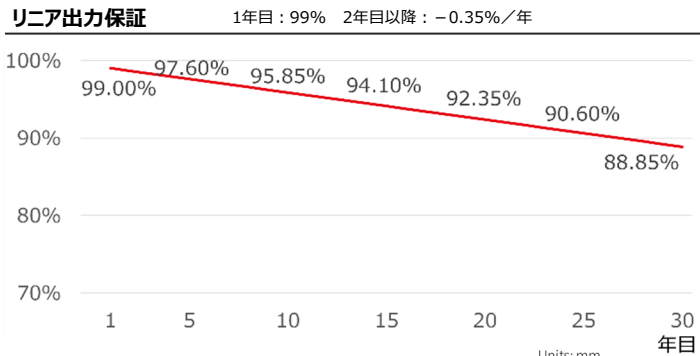

電気特性	STC : AM1.5 1000W/㎡ 25℃				NOCT : AM1.5 800W/㎡ 20℃ 1m/秒											
型式	LR8-66HYD-625M		LR8-66HYD-630M		LR8-66HYD-635M		LR8-66HYD-640M		LR8-66HYD-645M		LR8-66HYD-650M		LR8-66HYD-655M		LR8-66HYD-660M	
	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
公称最大出力 Pmax (W)	625	475.8	630	479.6	635	483.4	640	487.2	645	491.0	650	494.8	655	498.6	660	502.4
公称開放電圧 Voc (V)	49.51	47.05	49.61	47.15	49.71	47.24	49.81	47.34	49.91	47.43	50.01	47.53	50.11	47.62	50.21	47.72
公称短絡電流 Isc (A)	16.09	12.92	16.17	12.99	16.25	13.05	16.33	13.12	16.41	13.18	16.49	13.24	16.57	13.31	16.65	13.37
公称最大出力動作電圧 Vpmax (V)	40.70	38.68	40.80	38.77	40.90	38.87	41.00	38.97	41.10	39.06	41.20	39.16	41.30	39.25	41.40	39.35
公称最大出力動作電流 Ipmax (A)	15.36	12.31	15.45	12.39	15.53	12.45	15.62	12.52	15.70	12.59	15.78	12.65	15.87	12.72	15.95	12.79
モジュール変換効率 (%)	23.1		23.3		23.5		23.7		23.9		24.1		24.2		24.4	

両面発電総合電気特性 (LR8-66HYD-645Mの場合)																	
裏面側出力条件 (裏面側出力÷表面側出力)		5%				10%				15%				20%			
総合最大出力 P _{max_total} (W)		678				710				744				776			
総合開放電圧 V _{oc_total} (V)		49.91				49.91				50.01				50.01			
総合短絡電流 I _{sc_total} (A)		17.23				18.05				18.87				19.69			
総合最大出力動作電圧 V _{pmax_total} (V)		41.10				41.10				41.20				41.20			
総合最大出力動作電流 I _{pmax_total} (A)		16.49				17.27				18.06				18.84			

動作環境	
動作温度範囲	-40℃~+85℃
出力公差	0~+3%
最大システム電圧	DC1500V (IEC)
最大直列ヒューズ定格	35A
公称動作セル温度	45±2℃
安全保護等級	Class II
裏面発電効率	70±5% (表面側に対する裏面側の出力の比)
防火等級	Class C (IEC)

機械的強度	
表面許容静荷重	5400 Pa
裏面許容静荷重	2400 Pa
耐衝撃性	直径25mmの雹を23m/秒で衝突させる試験に合格

温度係数 (STC)	
最大出力 P _{max} 温度係数	-0.260 %/℃ (予定)
開放電圧 V _{oc} 温度係数	-0.200 %/℃ (予定)
短絡電流 I _{sc} 温度係数	+0.050 %/℃ (予定)

LONGi

LONGi Solar Technology 株式会社
〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 11階
TEL. 03-6459-0528 FAX. 03-6459-0525 E-mail: solar.jp@longi.com URL : <https://www.longi.com/jp/>

※：設置条件、日射条件などにより異なります。
注：ご提供できる出力は納入時期等により異なり、かつ、限定されます。表記には今後、JP-AC登録される予定の出力も含まれている場合があります。掲載の情報は今後発売予定の新製品の暫定情報であり、2024年9月10日時点のものです。製品仕様は予告なく変更する場合があります。具体的なご検討の際には仕様・出力・納期を必ず担当営業へお問い合わせください。また、ご購入の際は最新の製品仕様書をご確認ください。

新製品暫定情報

2024-09

DSL8-66HYD20240910H2NPK