

新製品

# Hi-MO X6<sup>Max</sup> Artist

型式：LR7-54HTB-450～470M

出力：**450～470W**

BC(バックコンタクト)技術“HPBC”と  
“TaiRay Inside”M11ウェハによる  
更なる高効率・高出力と信頼性の向上

HPBCのシンプルで美しい外観と  
フルブラック仕様  
そしてコンパクトな54セルクラスで  
屋根上設置に適したモデル

M11ウェハ採用モジュールの業界主流サイズ  
システム電圧1500V対応と共にシステム  
コストを抑え、更なる発電コスト低減が  
期待できます

製品保証：25年

リニア出力保証：25年

1年目：-1.0%（保証値：99.0%）

2年目以降：-0.4%/年

第三者機関による認証・ガイドライン

- IEC61215, IEC61730, UL61730
- ISO9001:2015 品質マネジメントシステム
- ISO14001:2015 環境マネジメントシステム
- IEC62941:PVモジュール設計資格と型式認証のためのガイドライン
- ISO45001:2018 労働安全衛生マネジメントシステム



**LONGI**

注：ご提供できる出力は納入時期等により異なり、かつ、限定されます。表記には今後、JP-AC登録される予定の出力も含まれている場合があります。掲載の情報は2024年9月3日時点のものです。製品仕様は予告なく変更する場合があります。具体的なご検討の際には仕様・出力・納期を必ず担当営業へお問い合わせください。また、ご購入の際は最新の製品仕様書をご確認ください。

2024-09

DSLR7-54HTB20240903PDFK

**23.0%**  
MAX MODULE  
EFFICIENCY

**0~3%**  
POWER  
TOLERANCE



**<1%**  
FIRST YEAR  
POWER DEGRADATION

**0.40%**  
YEAR 2-25  
POWER DEGRADATION

### 機械的特性

セル数	108枚 (6×18)
ジャンクションボックス	IP68、バイパスダイオード×3
出力ケーブル	4mm <sup>2</sup> × (±)1200mm (長さはカスタマイズ可能)
コネクタ	MC4互換
カバーガラス	3.2mm 高透過率 ARCガラス
フレーム	アルマイト処理アルミニウム合金
モジュール質量	21.6kg
モジュール寸法	1800×1134×30mm
梱包仕様	36枚/パレット 216枚/20' GPコンテナ 864枚/40' HCコンテナ

### リア出力保証

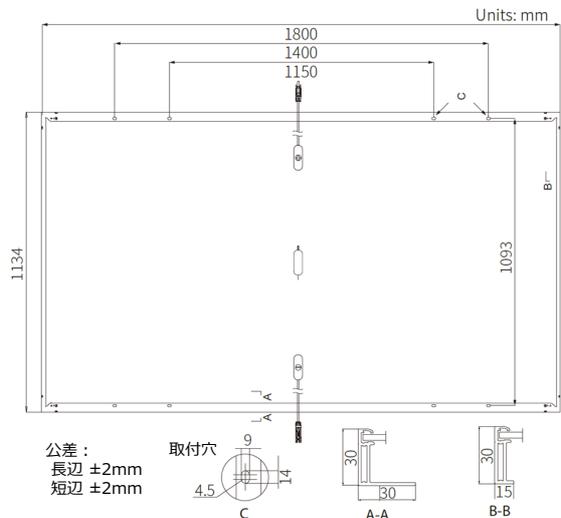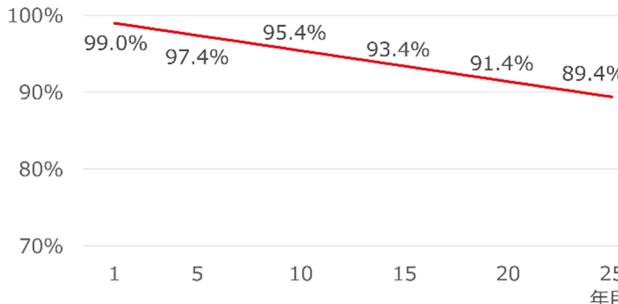

### 電気特性

STC : AM1.5 1000W/m<sup>2</sup> 25°C NOCT : AM1.5 800W/m<sup>2</sup> 20°C 1m/秒

型式	LR7-54HTB-450M		LR7-54HTB-455M		LR7-54HTB-460M		LR7-54HTB-465M		LR7-54HTB-470M	
	STC	NOCT								
公称最大出力 Pmax (W)	450	336	455	340	460	344	465	347	470	351
公称開放電圧 Voc (V)	39.11	36.72	39.31	36.91	39.51	37.10	39.71	37.29	39.91	37.47
公称短絡電流 Isc (A)	14.63	11.81	14.70	11.87	14.77	11.93	14.83	11.98	14.93	12.06
公称最大出力動作電圧 Vpmax (V)	32.94	30.06	33.14	30.24	33.34	30.42	33.54	30.60	33.74	30.79
公称最大出力動作電流 Ipmax (A)	13.67	11.19	13.73	11.25	13.80	11.31	13.87	11.36	13.94	11.41
モジュール変換効率 (%)	22.1		22.3		22.5		22.8		23.0	

### 動作環境

動作温度範囲	-40℃~+85℃
出力公差	0~+3%
最大システム電圧	DC1500V (IEC)
最大直列ヒューズ定格	25A
公称動作セル温度	45±2℃
安全保護等級	Class II
防火等級	Class C (IEC)

### 機械的強度

表面許容静荷重	5400 Pa
裏面許容静荷重	2400 Pa
耐衝撃性	直径25mmの雹を23m/秒で衝突させる試験に合格

### 温度係数 (STC)

最大出力 Pmax 温度係数	-0.280%/℃
開放電圧 Voc 温度係数	-0.230%/℃
短絡電流 Isc 温度係数	+0.050%/℃



LONGi Solar Technology 株式会社

〒105-5111 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館 11階  
TEL. 03-6459-0528 FAX. 03-6459-0525 E-mail: solar.jp@longi.com URL : https://www.longi.com/jp/

注：ご提供できる出力は納入時期等により異なり、かつ、限定されます。表記には今後、JP-AC登録される予定の出力も含まれている場合があります。掲載の情報は2024年9月3日時点のものです。製品仕様は予告なく変更する場合があります。具体的なお検討の際には仕様・出力・納期を必ず担当営業へお問い合わせください。また、ご購入の際は最新の製品仕様書をご確認ください。

新製品

2024-09